




### GET-60NF / GET-60NFbi

- digestoř s výsuvným prodloužením filtru
- jeden (GET 60NF) nebo dva motory (GET 60NFbi)
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: 2 x 28 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: GET-60NF - bílý lak, GET-60NFbi - bílý lak / nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

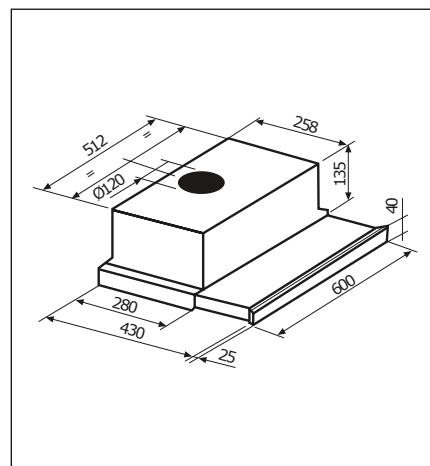


Typ	max.průtok [m³/h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GET-60NF / GET-60NFbi	230/330	120	1/2	3	230	180/280	1,3/2,2



### GET-60NF PLUS

- digestoř s výsuvným prodloužením filtru
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: halogenové žárovky 2 x 28 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

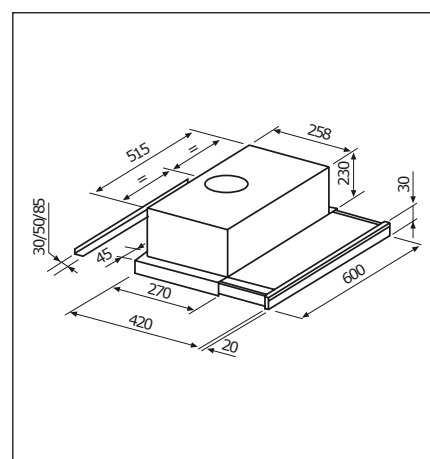

Typ	max.průtok [m³/h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GET-60NF PLUS	525	120/150	1	3	230	205	0,75