

Technické parametry

■ Provedení

Multidýza s nastavitelnými mikrodyzami umístěnými na obdélníkovém panelu.

■ Konstrukce

Multidýza je vyrobena z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodyzy jsou bílé nylonové. Multidýza je opatřena bílou vypalovací barvou (RAL 9010).

■ Montáž

standardně pomocí šroubů nebo volitelně pomocí pružin.

■ Příslušenství

Plenum boxy z pozinkované oceli, standardní nebo izolované. Regulační klapka R1 vyrobena z pozinkované oceli opatřena regulačními listy s protiběžným pohybem. Pozední rámečky z pozinkovaného ocelového plechu.

■ Příklad provedení objednávky:

multidýza

M Z L - V K 6 0 0 × 3 0 0 R 1
 1 2

1 – rozměry (Š × V) (mm)

2 – příslušenství

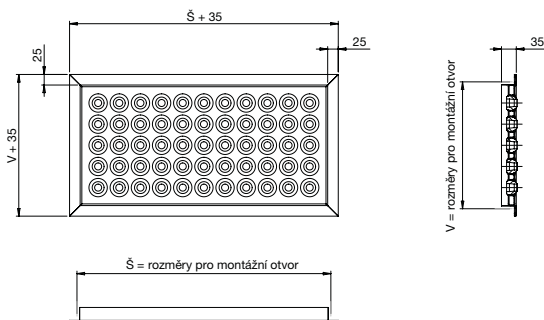
R1 – regulace R1

PR – pozední rámeček

PBZ/PBZI – plenum boxy

	počet mikrodyz	MZL-VK	VKx-R1	VKx-PR	PBZ-V	PBZI-V	PBZ-H	PBZI-H
ŠxV (mm)		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
200x100	3	936	179	89	515	748	522	758
300x100	5	1 207	191	89	543	791	552	803
400x100	7	1 478	204	99	716	986	607	888
500x100	9	1 750	248	110	744	1 029	641	941
600x100	11	2 021	282	119	771	1 071	675	995
700x100	13	2 293	322	131	799	1 114	710	1 047
800x100	15	2 564	363	143	827	1 156	789	1 170
1000x100	19	3 107	444	164	1 033	1 400	874	1 298
1200x100	23	3 650	536	218	1 300	1 708	1 164	1 642
300x150	10	1 802	217	99	568	826	599	875
400x150	14	2 303	256	110	598	873	637	932
500x150	18	2 803	294	131	773	1 071	706	1 039
600x150	22	3 304	332	143	803	1 118	747	1 104
700x150	26	3 805	377	153	1 045	1 387	1 002	1 391
800x150	30	4 306	421	164	1 075	1 433	1 043	1 455
1000x150	38	5 308	502	185	1 287	1 685	1 190	1 679
1200x150	46	6 310	568	229	1 347	1 777	1 283	1 824
300x200	15	2 460	282	110	593	861	627	915
400x200	21	3 190	306	126	625	911	697	1 023
500x200	27	3 920	357	143	657	962	741	1 091
600x200	33	4 651	409	153	1 054	1 393	1 003	1 388
700x200	39	5 381	453	169	1 086	1 443	1 093	1 526
800x200	45	6 111	498	185	1 118	1 494	1 142	1 601
1000x200	57	7 572	550	207	1 183	1 594	1 300	1 845
1200x200	69	9 033	600	239	1 407	1 972	1 567	2 290
400x250	28	4 077	402	151	897	1 216	980	1 345
500x250	36	5 037	440	172	934	1 273	1 069	1 481
600x250	44	5 997	477	182	1 116	1 482	1 123	1 564
700x250	52	6 957	528	198	1 153	1 540	1 226	1 724
800x250	60	7 917	578	215	1 348	1 874	1 442	2 091
1000x250	76	9 836	691	244	1 434	2 001	1 635	2 383
1200x250	92	11 756	804	266	1 666	2 226	1 920	2 690
500x300	45	6 091	447	175	940	1 281	1 075	1 490
600x300	55	7 280	485	185	1 123	1 491	1 129	1 574
700x300	65	8 469	536	202	1 160	1 549	1 234	1 735
800x300	75	9 659	588	218	1 357	1 886	1 451	2 104
1000x300	95	12 037	703	248	1 443	2 013	1 646	2 398
1200x300	115	14 416	818	270	1 677	2 240	1 932	2 707

uvedené ceny jsou bez DPH

Rozměry


Typ	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) - Y _(0,25) [m]		Dp, [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
MZL-VK 200x100	5	50	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 300x100	10	80	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 400x100	15	120	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 500x100	20	150	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 600x100	25	190	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 700x100	25	220	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 800x100	30	250	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 1000x100	40	320	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 1200x100	45	390	21	29	1,7	6,7	5	55
MZL-VK 300x150	20	170	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 400x150	30	240	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 500x150	35	300	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 600x150	45	375	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 700x150	50	440	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 800x150	60	510	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 1000x150	75	645	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 1200x150	90	780	23	32	1,9	6,9	5	55
MZL-VK 300x200	30	255	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 400x200	40	360	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 500x200	55	460	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 600x200	65	560	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 700x200	80	660	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 800x200	90	765	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 1000x200	115	960	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 1200x200	140	1170	25	34	2,1	7,3	5	55
MZL-VK 400x250	55	475	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK 500x250	70	610	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK 600x250	90	750	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK 700x250	100	880	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK 800x250	120	1020	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK 1000x250	150	1290	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK1200x250	185	1560	27	36	2,4	7,7	5	55
MZL-VK 500x300	90	760	29	38	2,6	7,9	5	55
MZL-VK 600x300	110	930	29	38	2,6	7,9	5	55
MZL-VK 700x300	130	1100	29	38	2,6	7,9	5	55
MZL-VK 800x300	150	1270	29	38	2,6	7,9	5	55
MZL-VK 1000x300	190	1620	29	38	2,6	7,9	5	55
MZL-VK 1200x300	230	1950	29	38	2,6	7,9	5	55

Vysvětlivky:

 Q [m³/h] - množství vzduchu, Dp, [Pa] - celková tlaková ztráta, L_{WA} [dB(A)] - akustický výkon

 X_(0,25) - Y_(0,25) [m] - dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně 0,25 m/s